
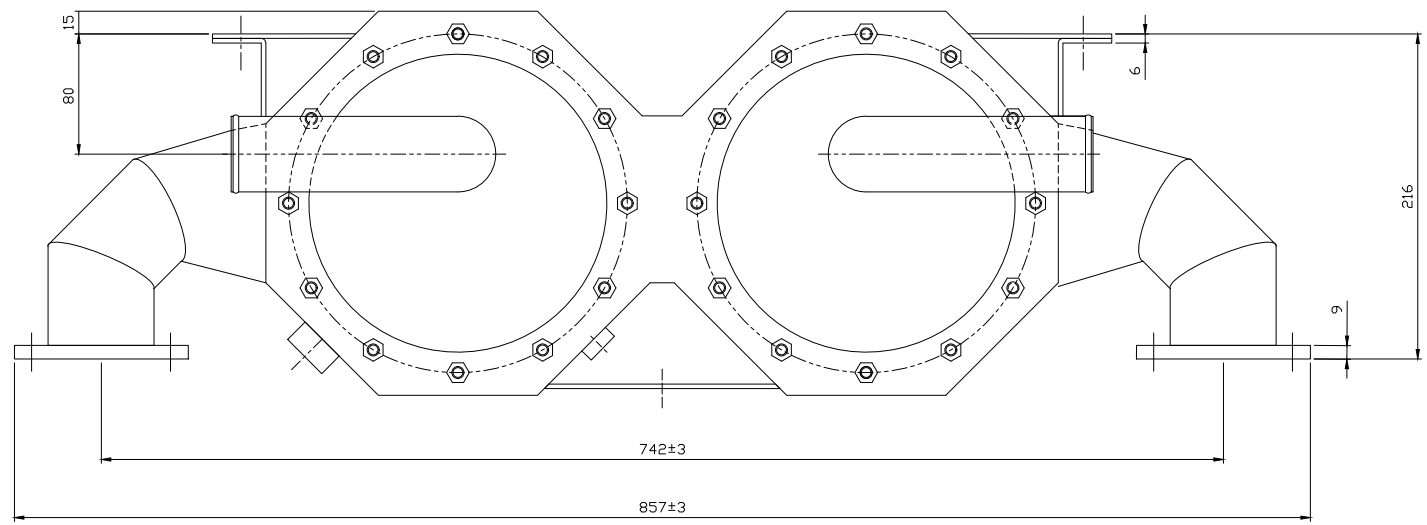
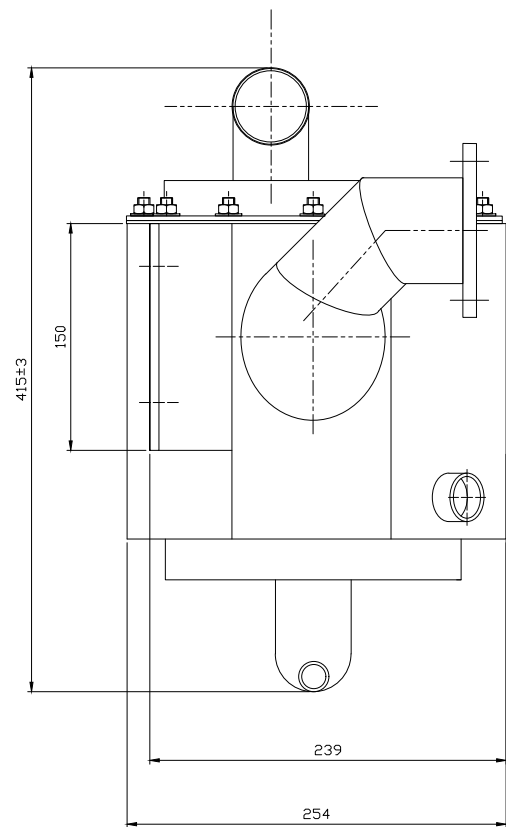


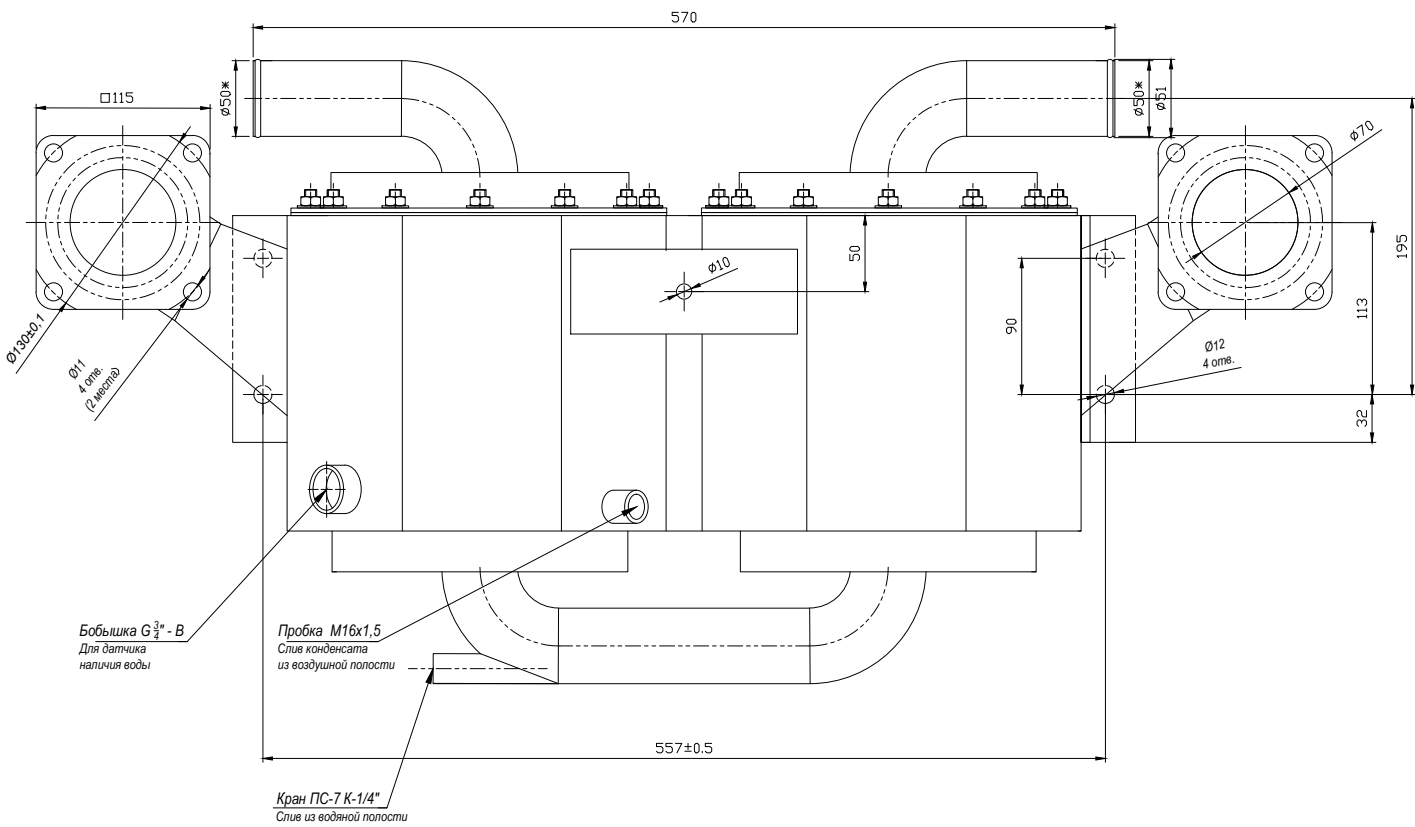

- *Размеры для справок
- Произвести испытания охладителя наддувочного воздуха в следующем порядке:
 - испытать охладитель в сборе (с установленными теплообменниками) на герметичность водной полости относительно воздушной, избыточным давлением 1,0 кгс/см² по ОСТ 5Р 1180-93.
 - испытать охладитель в сборе (с установленными теплообменниками) на герметичность воздушной полости относительно водной, избыточным давлением 3 кгс/см² по ОСТ 5Р 1180-93.
- Охладитель должен обеспечивать температуру воздуха на выходе 45°±5° при работе двигателя ЯМЗ - 53682 на режиме полной мощности.

					ОВД-300А				
					Охладитель наддувочного воздуха				
					Габаритный чертёж				
Изм.	Лист	№ докум.	Подпись	Дата	Лит.		Масса	Масштаб	
Разработ.		Зеер В.А.					50	1:2,5	
Проверил									
Т.контр.					Лист		Листов 1		
Н.контр.					Seher Werkstatt				
Утвердил					ИП Зеер И.П.				